

## SISTEMA PROSUPPORT TUBE COMPONENTES

### BASE + PARAFUSO 20/40 mm

Polipropileno - pack. 40 Pç. (PSTK 0202) - pack. 20 Pç. (PSTK 0204)

Artigo	Espessura (mm)	kit / pack.
PSTK 0202	20	40
PSTK 0204	40	20

Estes artigos não estão à venda individualmente.  
Encomenda mínima de 1 pack.



PSTK 0202

BASE +  
PARAFUSO 20



PSTK 0204

BASE +  
PARAFUSO 40

### CABEÇA COM ABAS REMOVÍVEIS 2/4 MM


Polipropileno - pack. 40 Pç.

Artigo	aba Thk (mm)	kit/pack.
PSTH 02	2	40
PSTH 04	4	40


Estes artigos não estão à venda individualmente.  
Encomenda mínima de 1 pack.



PSTH 02 / PSTH 04



FLAP ESPESSURA 2 mm - PSTH 02



FLAP ESPESSURA 4 mm - PSTH 04

### FLANGE 40 mm

Polipropileno - pack. 40 pcs

Artigo	H (mm)	Pç/pack.
PSTGH 02	40	40

Flange de ligação com 110mm interiores. Este elemento serve como transição para os tubos que permitem a altura desejada.

Estes artigos não estão à venda individualmente.  
Encomenda mínima de 1 pack.



PSTGH 02

### DISCO ANTI-RUÍDO E ANTIDESLIZANTE

Borracha - H 1,5 mm - Ø 150 - pack. 120 pçs

Artigo	H / Ø mm	Pç/pack.
PSTG	H 1,5 - Ø150	120

O disco de borracha antiderrapante a ser utilizado com as cabeças do PROSUPPORT TUBE SYSTEM reduz os ruídos até 25 dB.

Estes artigos não estão à venda individualmente.  
Encomenda mínima de 1 pack.



PSTG

### TUBO DE EXTENSÃO PRÉ-CORTADO - diâmetro exterior Ø110 mm

Espessura 4 mm - polipropileno de polietileno - pack. 40 Pç.

Artigo	H (mm)	Pç/pack.
PSTT 35	35	40
PSTT 55	55	40
PSTT 75	75	40
PSTT 95	95	40
PSTT 115	115	40
PSTT 135	135	40
PSTT 155	155	40

Estes artigos não estão à venda individualmente.  
Encomenda mínima de 1 pack.



PSTT...

### TUBO DE EXTENSÃO A TODO O COMPRIMENTO - diâmetro exterior Ø110 mm

Espessura 4 mm - polipropileno ou polietileno - paleta 43 Pç.

Artigo	H (ml)	ml/paleta
PSTT 2700	2,7	116

Estes artigos não estão à venda individualmente.  
Encomenda mínima de uma paleta.

A PEDIDO É POSSIVEL TER ALTURAS ATÉ 1.000MM UTILIZANDO TUBOS DE 155 A 955 MM.


PSTT 2700



270 cm

## PERIMETER SPACER

Espaçador perimetral de aço inoxidável AISI 316L / 1.4404 - V4A para colocação de pavimentos flutuantes no exterior. O perfil faz uma abertura de perímetro de 5 mm de largura, para o escoamento da água da chuva; além disso, graças ao flanco arredondado com o qual é fornecido, não danifica a bainha de impermeabilização. A largura da fenda de 0,5 cm e o comprimento de 18 cm garantem uma ancoragem perfeita do espaçador com as cabeças do **Sistema Prosupport**.

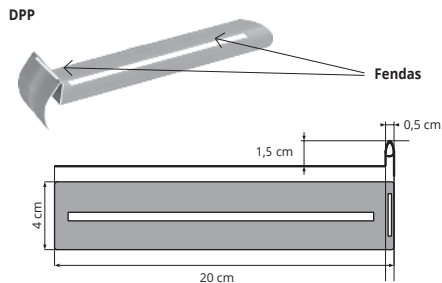

**SISTEMA DE APOIO PROSUPPORT DE ESPAÇADOR PERIMETRAL**  
Aço inox AISI 316L / 1.4404 - V4A - pack. 40 Pcs

Artigo

DPP



## ACESSÓRIOS OU FERRAMENTAS OPCIONAIS

**CHAVE DE AJUSTE (apenas para cabeça PSTH 04)**

Artigo

PSTAK



**SEPARADORES ESPAÇADORES AJUSTÁVEIS 4 mm**  
polipropileno - Pack 80 pçs

Artigo L x H mm Pçs/pack

PSTJ 80 X 20 80

Separadores espaçadores de 80 mm de comprimento a serem fixados na cabeça autonivelante, que permitem a fixação de vigas de madeira, WPC e alumínio de 80 mm de largura máxima.



Artigos não estão à venda individualmente.  
Encomenda mínima de um pack.

**CLIPLE DE FIXAÇÃO PARA AZULEJOS - WIND-PROOF**  
Pack 40 pares

Artigo L x H mm pares/pack

PSTWP 20 X 60 40

Clipe de fixação para fixar as peças do revestimento. Evita que voem ou levantem em caso de ventos fortes. Os cliques devem ser inseridos no interior da junta transversal ou no perímetro do revestimento



Artigos não estão à venda individualmente.  
Encomenda mínima de um pack.

**DISCO DE BORRACHA para colocação sobre membrana betuminosa do telhado H 2 mm - Pack. 100 Pçs (caixa 100 pçs)**

Artigo H (mm)

LVGG 02 2

Disco de borracha para colocação sobre membranas betuminosas em coberturas.




**ESPAÇADOR PARA APLICAÇÃO EM CASCALHO**  
Pack. 100 Pçs (caixa 100 pçs)

Artigo

DILV

Espaçador transversal de plástico transparente de 4 mm para colocação sobre cascalho ou superfícies irregulares.



\* = Produção a pedido com quantidade mínima de 100 pçs.

# SISTEMA PROSUPPORT TUBE®

## PROSUPPORT PROFILE T & N

ALUMÍNIO LACADO OU NATURAL

PROSUPPORT PROFILE T & N são perfis para a protecção e acabamento das zonas onde façam transição de alturas. Podem ser utilizados com cerâmica, madeira e materiais compósitos. Os perfis são desenhados para melhorar a aderência com o material de colagem ou fixação dos revestimentos utilizados.

**PATENTEADO**



**PERFIL PROSUPPORT T - ALUMÍNIO ENVERNIZADO**  
comprimento da barra 2,7 lm - pack. 20 Pcs - 54 lm

Artigo	L x H mm	H mm
PSPRPT	177,7x81,5	60

**CORES (ESTAMPADAS)**

GF - Cinzento (7038)	A - Cinzento antracite - (no RAL)
----------------------	-----------------------------------

\* A PEDIDO (EMBOSED)

BF - Branco (9010)	TF - Castanho escuro (8019)	C - Corten
EF - Bege		

**PERFIL PROSUPPORT N - ALUMÍNIO NATURAL**  
comprimento da barra 2,7 lm - pack. 20 Pcs - 54 lm



Artigo	H mm	L
PSPRP 15560AL	60	156,5

**CORES**

AN - Alumínio natural
-----------------------

**INSTRUÇÕES DE COLOCAÇÃO**



1. Escolher "PROSUPPORT PROFILE" modelo desejado.
2. Cortar "PROSUPPORT PROFILE" ao comprimento desejado e colocar os suportes e alinhar.
3. Colocar o chão, ajustando a altura dos suportes até ao nivelamento completo.
4. Corte os ladrilhos do tamanho correcto para fechar os perímetros do chão flutuante.
5. Fixar na superfície vertical do perfil os azulejos utilizando um adesivo adequado.

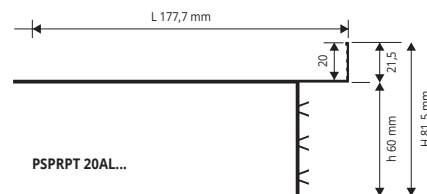


## PROSUPPORT PROFILE A & B

ALUMÍNIO LACADO OU NATURAL

Prosupport Profiles A&B são perfis para a protecção e acabamento das zonas onde façam transição de alturas. Podem ser utilizados com cerâmica, madeira e materiais compósitos. Os perfis são desenhados para melhorar a aderência com o material de colagem ou fixação dos revestimentos utilizados.

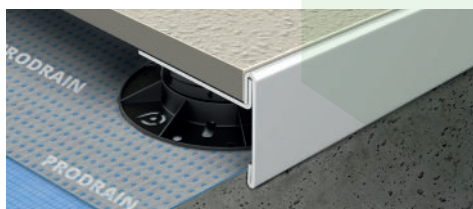

**PROSUPPORT A**



**PERFURADO PROSUPPORT A**  
ALUMÍNIO NATURAL - comprimento 2,7 lm - Pack. 20 Pcs

Artigo	L x H
BPPSAN 15015	150 X 15
BPPSAN 15020	150 X 20
BPPSAN 15025	150 X 25

**CORES**

AN - Alumínio natural
-----------------------

**PERFIL DE TOPO PROSUPPORT B - ALUMÍNIO LACADO**  
comprimento 2,7 lm Pack 10 Pcs (PFPSAL...1060 Pack 20 Pcs)

Artigo	H1
PFPSAL... 1060	60
PFPSAL... 1080	80
PFPSAL... 10100	100

**CORES (EMBOSED)**


GF - Cinzento (7038)	A - Cinzento antracite - (sem RAL)
----------------------	------------------------------------

\* A PEDIDO (EMBOSED)

BF - Branco (9010)	TF - Castanho escuro (8019)	C - Corten
EF - Bege		

**PROSUPPORT B**

PFPSAL... 1060 PFPSAL... 1080 PFPSAL... 10100


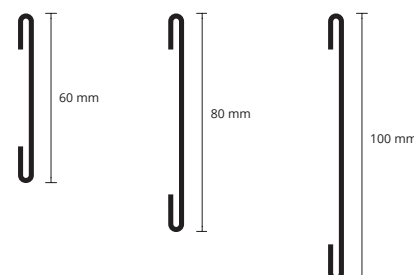


\* = Produção a pedido com quantidade mínima de 100 pcs.

## SISTEMA PRORAIL

**SISTEMA PRORAIL** é um sistema modular composto por vigas de alumínio para assentar pavimentos flutuantes de qualquer tamanho, para criar subestruturas estáveis e modulares juntamente com PROSUPPORT TUBE e PROSUPPORT SLIM. O sistema consiste em duas vigas de alumínio, PRORAIL e PRORAIL RET, um anel de fixação PRORAIL RING, dois espaçadores cruzados com abas removíveis PRORAIL SPACER e uma borracha anti-ruído e antiderrapante PRORAIL RUBBER

PRORAIL  
PSTRAN 53

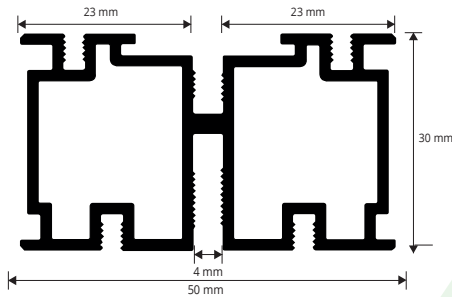

**PRORAIL - SHAPED JOIST**  
Alumínio - Pack 10 Pcs - Comprimento do bar 2,7 Lm



Artigo	L x H (mm)	Pç/Pack
PSTRAN 53	50 X 30	10



**PRORAIL RUBBER**  
Comprimento do rolo 110 Lm

Artigo	L roll ml
PSTRI	110

PRORAIL RET  
PSTRAN 5030

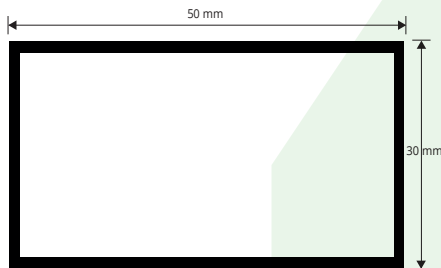

**PRORAIL RET - SMOOTH JOIST**  
Alumínio - Pack 10 Pcs - Comprimento da barra 2,7 ML

Artigo	L x H (mm)	Pç/Pack
PSTRAN 5030	50 X 30	10



**PRORAIL RING - ANEL DE FIXAÇÃO DE VIGA**  
Polipropileno - Pack 40 Pcs

Artigo	Ø mm	Pç/Pack
PSTRR	135	40

### SISTEMA PRORAIL LAYING PATTERN

Material necessário para 1 m<sup>2</sup>:

- 3 pçs PROSUPPORT TUBE/PROSUPPORT TUBE SLIM
- 3 anéis de fixação PRORAIL RING
- 2,7 lm PRORAIL junta
- 4 lm PRORAIL RUBBER



PRORAIL SPACER  
PSTRS 02



PRORAIL SPACER  
PSTRS 04

**PRORAIL SPACER - ESPAÇADOR TRANSVERSAL com abas removíveis.**  
(Tem de estar noutra linha) Polipropileno - Pack 100 Pcs

Artigo	Espessura (mm)	Pç/Pack
PSTRS 02	2	100
PSTRS 04	4	100



**ANTI-ROTAÇÃO CLIP** - Pack 40 Pcs

Artigo	Pç/Pack
PSTCAR	40

# SISTEMA PROLEVELLING®

## SISTEMA PROSUPPORT SLIM

**PROSUPPORT SLIM** É um sistema modular para fazer pavimentos flutuantes exteriores de 10 a 40 mm de altura, é composto por duas bases de 10 mm de altura, niveladores de 10 mm de espessura e discos anti-ruído e antiderrapantes. Graças à sua modularidade, o sistema permite fazer, a partir de uma altura de 10 mm, todas as alturas com intervalo de 2 mm, utilizando os niveladores.



BASE COM ABA  
PSTSB 02 - 2 mm



BASE COM ABA  
PSTSB 04 - 4 mm



NIVELADOR  
PSTSL 02 - 2 mm



DISCO ANTI-RUÍDO E ANTIDERRIZANTE  
PSTSG

BASE COM ABAS 2/4 mm  
Polipropileno - Pack 120 Pçs.

Artigo	Espessura (mm)	Pçs/pack
PSTSB 02	2	120
PSTSB 04	4	120


NIVELADOR  
Poliestireno - Pack 120 Pçs.

Artigo	Espessura (mm)	Pçs/pack
PSTSL 02	2	120

DISCO ANTI-RUÍDO E ANTIDERRIZANTE  
Borracha - Pack 120 Pçs.

Artigo	H/Ø mm	Pçs/pack
PSTSG	2	120

### ALTURAS ALCANÇÁVEIS COM O SISTEMA PROSUPPORT SLIM



Artigos requisitados:  
PSTSB 02/04



Artigos requisitados:  
PSTSB 02/04  
PSTSL 02



Artigos requisitados:  
PSTSB 02/04  
2 x PSTSL 02



Artigos requisitados:  
PSTSB 02/04  
3 x PSTSL 02



Artigos requisitados:  
PSTSB 02/04  
4 x PSTSL 02




Artigos requisitados:  
2 x PSTSB 02/04




Artigos requisitados:  
2 x PSTSB 02/04  
PSTSL 02




Artigos requisitados:  
2 x PSTSB 02/04  
2 x PSTSL 02



Artigos requisitados:  
2 x PSTSB 02/04  
3 x PSTSL 02



Artigos requisitados:  
2 x PSTSB 02/04  
4 x PSTSL 02



Artigos requisitados:  
3 x PSTSB 02/04

PARA OBTER MAIS DE 30 MM DE ALTURA, UTILIZE O SISTEMA DE TUBOS DE SUPORTE PROSUPPORT COM O QUAL É POSSÍVEL OBTER ALTURAS DE 29 MM ATÉ UM MÁXIMO DE 1.000 MM.

## SUPPORT E LEVELLER

POLIETILENO

**SUPPORT** e **LEVELLER** são adequados para a realização de pavimentos flutuantes ao ar livre. O suporte, em polietileno, tem uma altura de 15 mm. O nivelador de borracha, com uma espessura de 3 mm, pode ser aplicado nos suportes até um máximo de 2. O suporte e o nivelador são adequados para áreas exteriores, terraços, bordos de piscinas e passagens pedonais.


SUPORTE DE QUADRADOS  
Caixas de 350 Pçs

Artigo	Esp. mm
SQG 15	15

SUPORTE DE QUADRADOS  
Caixas de 100 Pçs

Artigo	Esp. mm
LQG 03	3

SQG 15



LQG 03



ESTES ARTIGOS NÃO SÃO VENDIDOS INDIVIDUALMENTE.



NIVELADOR



### INSTRUÇÕES DE COLOCAÇÃO:

1. Colocar os suportes sobre a membrana impermeabilizante. 2. Para atingir a altura desejada ou compensar alturas diferentes, se necessário, colocar 1 ou 2 niveladores de borracha no suporte. 3. Colocar o soalho flutuante.